

# Lánckerékkopás-ellenőrző

1658/2P



## Profilok




## Termékjellemzők

- anyaga: Premium Flex Plus szénacél
- felületkezelés: krómozott (ISO 1456:2009)
- HG és IG lánckerekhez

## Az eszköz használata:

- A lánckerékkopás-ellenőrző a hátsó lánckerek állapotának felmérésére szolgál, és 12 - 21 fogú lánckerek ellenőrzésére használható. Eljárás: A láncot a lánckerekre helyezzük és az eszközt a kerek végével két fog közé illesztjük a lánckerék felső részén. Az utolsó láncszemet elemeljük a kerékről, és az eszközre a lánckerék forgási irányában 100 N, vagy 10 kg erőt fejtünk ki. Az utolsó láncszem ezáltal a lánckerék irányába mozdul el. Ha könnyen átugrik a következő fogra, a lánckerék megfelelő állapotú, még új lánc számára is. Ha azonban az utolsó láncszem megakad a szomszédos fogon, és csak erővel lehet átvinni, akkor a lánckerék kopott és ajánlott kicserélni. Amennyiben a lánc leesik a lánckerékről, úgy az erősen elhasználódott és cseréje elkerülhetetlen.

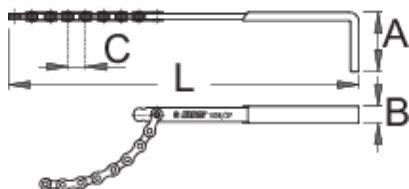

L

B

H

a

b





L

B

H

a

b



629230

270

13

43

12,7

2,18

77

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

## Használat (pictures)

